



mgibi

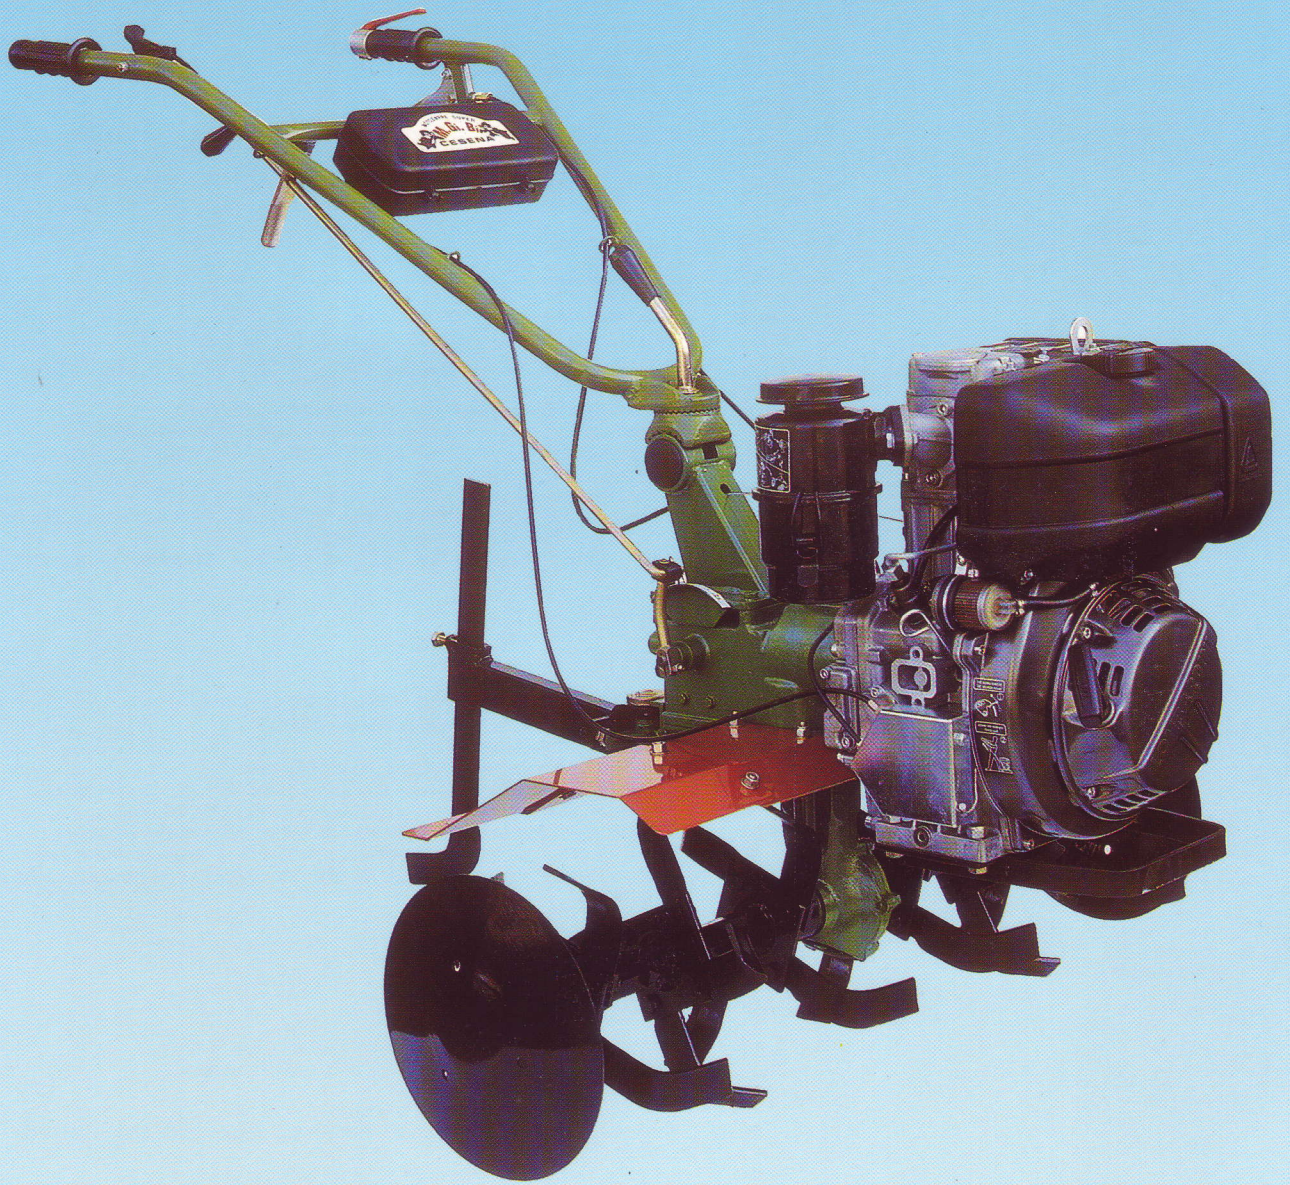

GRETA

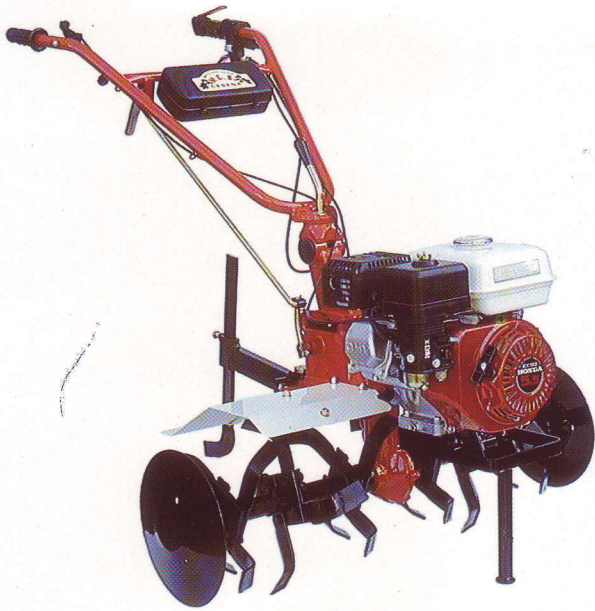

Motore: 2 tempi - 4 tempi - Diesel Kw. 4,4 - Kw. 5.
Cambio: a 3 velocità con retromarcia.
Frizione: conica a secco.
Stegole di guida: regolabili in altezza e lateralmente.
Presa di forza: una superiore - una inferiore sincronizzata col cambio.
Larghezza di lavoro: variabile da cm 30 a cm 100.
Profondità di lavoro: fino a cm 25.
Applicazioni: - aratro-assolcatore - pompa irrigazione - pompa irrorazione - barra falciante.
Peso: della macchina completa di fresa: con motore 2 t. Kg. 72, con motore Diesel Kg. 94.
Dispositivo di sicurezza: per la retromarcia, motorstop - blocca frizione.




Moteur: 2 temps - 4 temps - Diesel Kw. 4,4 - Kw. 5.
Changement: à 3 vitesses avec marche arrière.
Embrayage: conique à sec.
Mancherons: réglables en hauteur et latéralement.
Prise de force-moteur: une en haut et une en bas synchronisé avec le changement de vitesses.
Largeur de travail: variable à de 30 à 100 cm.
Profondeur de travail: jusqu'à cm 25.
Application: - charrue - buttoir - pompe d'irrigation - pompe d'irrotation - barre de coupe.
Poids: de la machine complétée de la herse: avec moteur à 2 temps environ Kg. 72, avec moteur Diesel environ Kg. 94.
Dispositif de sûreté: empêche d'introduire directement la marche arrière, motorstop.




Engine: 2 strokes - 4 strokes - Diesel Kw. 4,4 - Kw. 5.
Gearbox: 3 speeds with reverse.
Clutch: dry cone.
Steering handles: adjustable vertically and sideways.
P.T.O.: one above and one below synchronized with the gearbox.
Working width: varying from 30 to 100 cm.
Working depth: up to cm. 25.
Applications: - plough - furrowing device - irrigation pump - spray pump - cutter bar.
Weight: of the machine complete with harrow: with 2 strokes engine approx: 72 Kg., with Diesel engine approx.: Kg. 94.
Safety device: prevents the direct engagement of reverse, motorstop.



Motor: 2 tiempos - 4 tiempos - Diesel Kw. 4,4 - Kw. 5.
Cambio: de 3 velocidades con marcha atrás.
Embrague: conico a seco.
Estevas: ajustables en su altitud y a los costados.
Toma de fuerza: una superior - una inferior sincronizada con el cambio.
Anchura del trabajo: puede variar desde cm 30 hasta cm 100.
Servicios: - arado - sucador - bomba de riego - bomba rociadora.
Peso: de la maquina completa de fresa: motor de 2 t Kg. 72, motor Diesel: Kg. 94.
Dispositivo de seguro: no permite el acopiamiento directo de marcha atrás, motorstop.

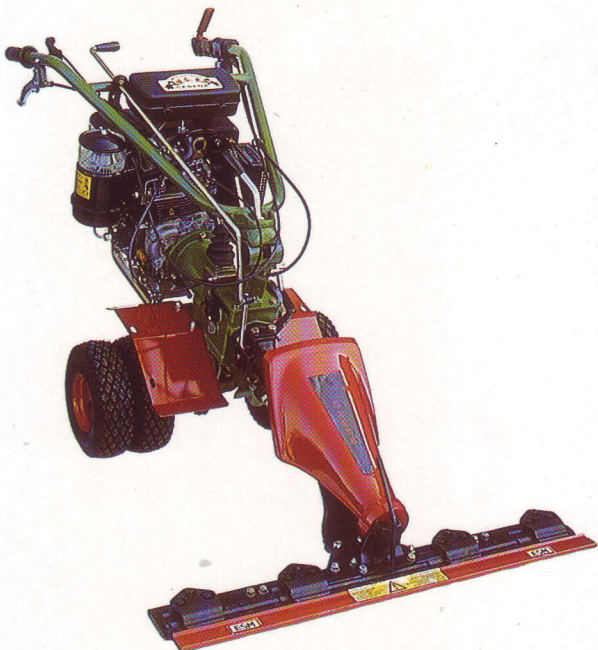


Motor: 2 tempos - 4 tempos - Diesel Kw. 4,4 - Kw. 5.
Caixa Velocidades: 3 velocidades com rectromarcha.
Embragem: conico a seco.
Braços: reguláveis em altura e largura.
Tomada de força: una superior - una inferior sincronizada com a caixa de velocidades.
Largura Trabalho: variavel de 30 cm a 100 cm.
Profundidade de Trabalho: até cm 25.
Accessórios: charrua, abre regos, bomba de agua.
Peso: maquina completa com fresa com motor diesel 94 Kg.
Dispositivo de Segurança: para rectromarcha, motorstop.




M.G.I.B.I.
di Iuliano Rocco
Via Malanotta, 450
MONTIANO (FC)
Tel. 0547 314734

mgibi

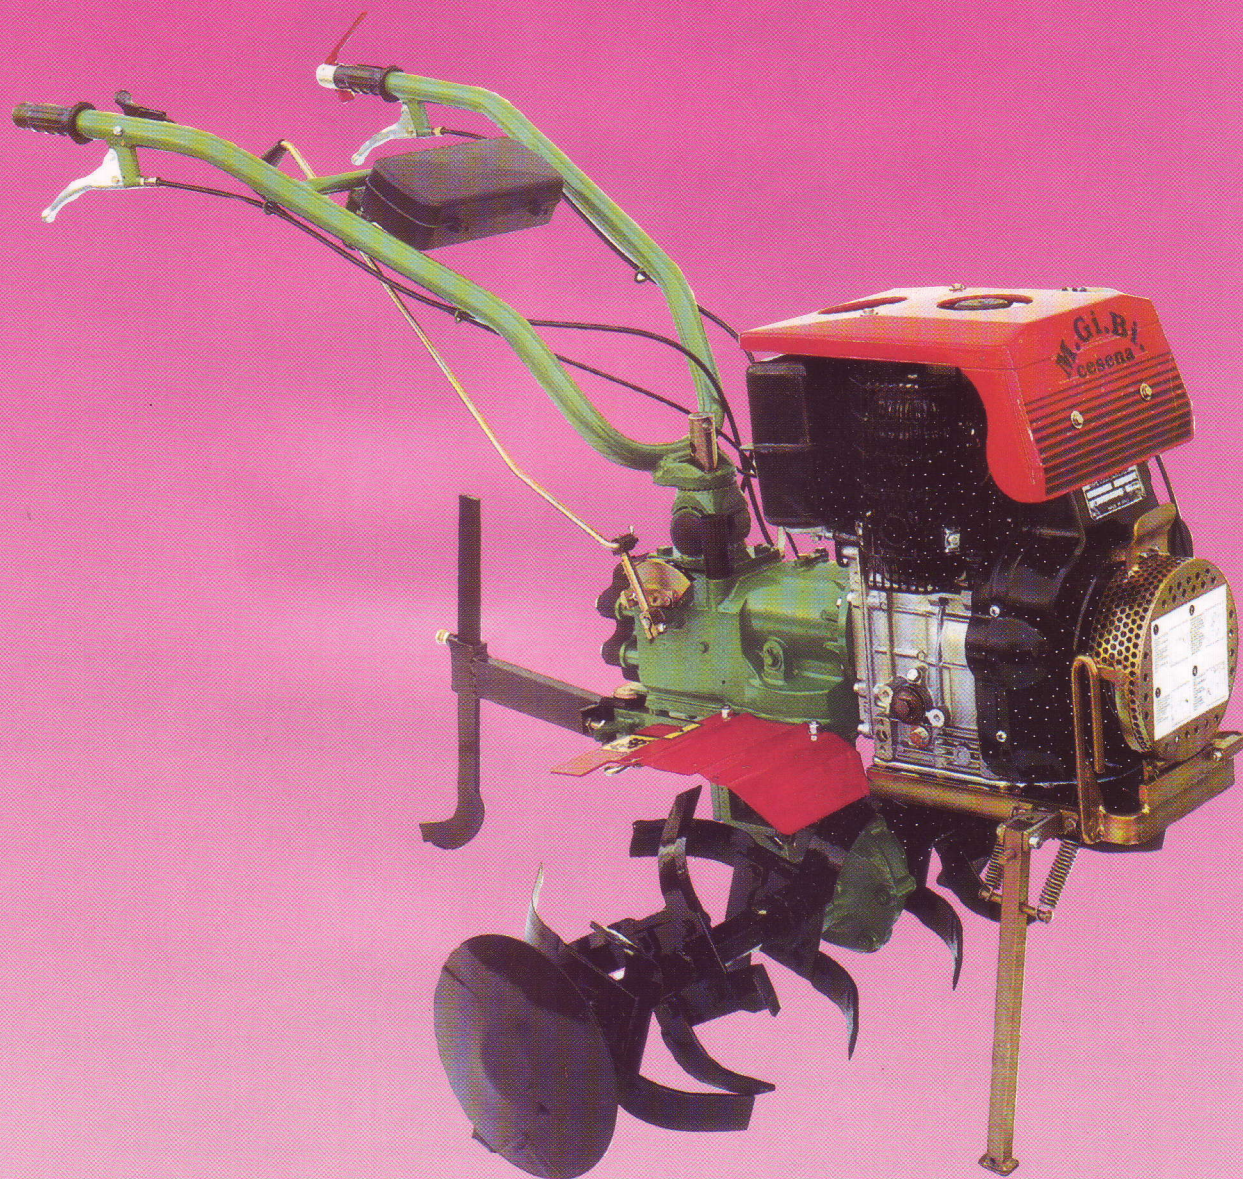

SOFIA

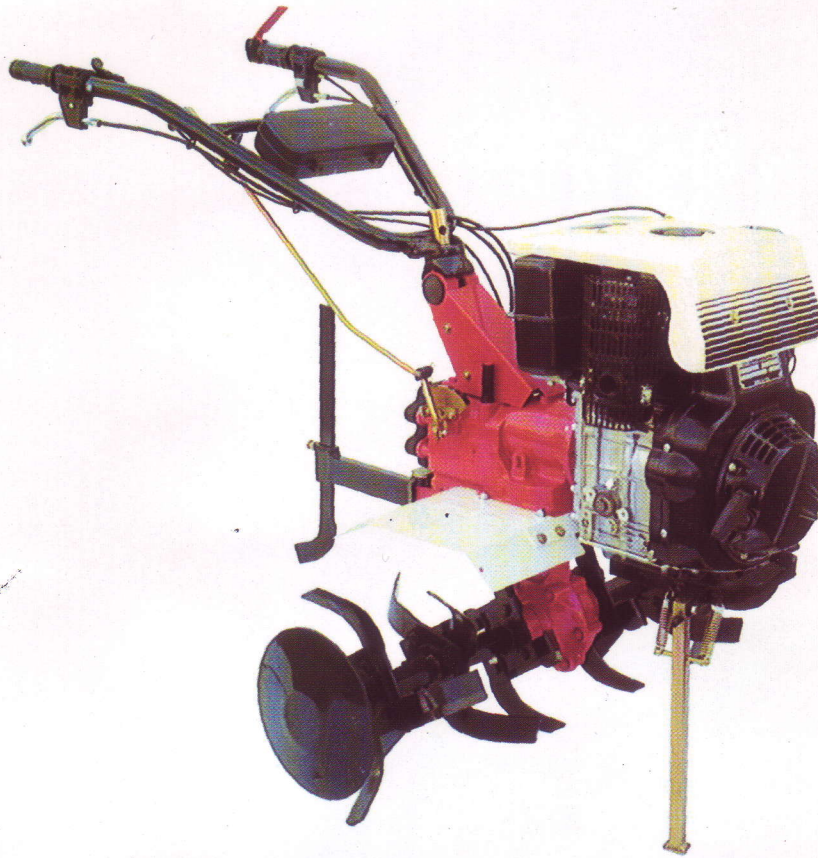


Motore: 2 tempi - 4 tempi - Diesel - Kw. 5 - Kw. 6,5.
Cambio: a 4 velocità con retromarcia.
Frizione: conica a secco.
Stegole di guida: regolabili in altezza e lateralmente.
Presa di forza: una superiore - una inferiore sincronizzata col cambio.
Larghezza di lavoro: variabile da cm 40 a cm 110.
Profondità di lavoro: fino a cm 25.
Applicazioni: - aratro-assolcatore - pompa irrigazione - pompa irrorazione - barra falciante.
Peso: della macchina completa di fresa: con motore 2 t. Kg. 102. con motore Diesel Kg. 124.
Dispositivo di sicurezza: per la retromarcia, motorstop - blocca frizione.



Motor: 2 tiempos - 4 tiempos - Diesel - Kw. 5 - Kw. 6,5.
Cambio: de 4 velocidades con marcha atrás.
Embrague: conico a seco.
Estevas: ajustables en su altitud y a los costados.
Toma de fuerza: una superior - una inferior sincronizada con el cambio.
Anchura del trabajo: puede variar desde cm 40 hasta cm 110.
Servicios: - arado - sucador - bomba de riego - bomba rociadora.
Peso: de la maquina completa de fresa: motor de 2 t Kg. 102, motor Diesel: Kg. 124.
Dispositivo de seguro: no permite el acoplamiento directo de marcha atrás, motorstop.




Moteur: 2 temps - 4 temps - Diesel - Kw. 5 - Kw. 6,5.
Changement: à 4 vitesses avec marche arrière.
Embrayage: conique à sec.
Mancherons: réglables en hauteur et latéralement.
Prise de force-moteur: une en haut et une en bas synchronisé avec le changement de vitesses.
Largeur de travail: variable à de 40 à 110 cm.
Profondeur de travail: jusqu'à cm 25.
Application: - charrue - buttoir - pompe d'irrigation - pompe d'irrotation - barre de coupe.
Poids: de la machine complétée de la herse: avec moteur à 2 temps environ Kg. 102. avec moteur Diesel environ Kg. 124.
Dispositif de sûreté: empêche d'introduire directement la marche arrière, motorstop.



Motor: 2 tempos - 4 tempos - Diesel - Kw. 5 - Kw. 6,5.
Caixa Velocidades: 4 velocidades com rectromarcha.
Embragem: conico a seco.
Braços: reguláveis em altura e largura.
Tomada de força: una superior - una inferior sincronizada com a caixa de velocidades.
Largura Trabalho: variavel de 40 cm a 110 cm.
Profundidade de Trabalho: até cm 25.
Accessórios: charrua, abre regos, bomba de agua.
Peso: maquina completa com fresa com motor diesel 124 Kg.
Dispositivo de Segurança: para rectromarcha, motorstop.



Engine: 2 strokes - 4 strokes - Diesel - Kw. 5 - Kw. 6,5.
Gearbox: 4 speeds with reverse.
Clutch: dry cone.
Steering handles: adjustable vertically and sideways.
P.T.O.: one above and one below synchronized with the gearbox.
Working width: varying from 40 to 110 cm.
Working depth: up to cm. 25.
Applications: - plough - furrowing device - irrigation pump - spray pump - cutter bar.
Weight: of the machine complete with harrow: with 2 strokes engine approx: 102 Kg. with Diesel engine approx.: Kg. 124.
Safety device: prevents the direct engagement of reverse, motorstop.



M.G.Bi.
di Iuliano Rocco
Via Malanotte, 450
MONTIANO (FC)
Tel. 0547 314734

mgibi

MOTOZAPPA M 4





Motore: 4 tempi - Diesel 6 - 8,1Kw.
Cambio: a 4 velocità con retromarcia.
Frizione: a bagno d'olio.
Stegole di guida: regolabili in altezza e lateralmente
Presi di forza: superiore indipendente, inferiore sincronizzata col cambio.
Larghezza di lavoro: variabile da cm 30 a cm140.
Profondità di lavoro: fino a cm 30.
Applicazioni: motoagricola con rimorchio a ruote motrici - aratro assolcatore - pompa irrigazione - pompa irrorazione.
Peso: della macchina completa di fresa con motore Diesel: Kg 126 ca
Dispositivo di sicurezza: per la retromarcia, motorstop.



Moteur: 4 Temps - Diesel 6 -8,1 Kw.
Changement: à 4 vitesses avec marche arrière.
Embrayage: à bain d'huile.
Mancherons: réglables en hauteur et latéralement.
Prise de force-moteur: en haut indépendante, en bas synchronisé avec le changement de vitesses.
Largeur de travail: variable de 30 à 140 cm.
Profondeur de travail: jusqu'à 30 cm.
Application: moto-agricole avec remorque à roues motrices - charue - buttoir - pompe d'irrigation - pompe d'irroration.
Poids de la machine complétée de la herse avec moteur diesel: 126 Kg..
Dispositif de sûreté: empêche d'introduire directement la marche arrière, motorstop.



Motor: 4 tiempos - diesel Kw 6 - 8,1.
Cambio: de 4 velocidades con marcha atrás.
Embrague: in Banho de óleo
Estevas: ajustables en su altitud y a los costados.
Toma de fuerza: superior independiente, inferior sincronizada con cambio.
Anchura del trabajo: puede variar desde cm 30 hasta cm 140.
Profundidad del trabajo: hasta cm 30.
Servicios: remolque motorizado con ruedas motrices - arado - sucador - bomba de riego - bomba rociadora.
Peso: de la máquina completa de fresa con motor Diesel: Kg. 126.
Dispositivo de seguro: no permite el acoplamiento directo de marcha atrás, motorstop.



Engine: 4 stroke - Diesel 6 -8,1 Kw.
Gearbox: 4 speeds with reverse.
Clutch: in oil bath
Steering handles: adjustable vertically and sideways.
P.T.O.: above independent - below synchronized with the gearbox.
Working width: varying from 30 to 140 cm.
Working depth: up to 30 cm.
Applications: motor tiller with trailer equipped with drive wheel plough, furrowing device, irrigation pump - spray pump.
Weight: of the machine complete with harrow with Diesel engine: 126 Kg.
Safety device: prevents the direct engagement of reverse, motorstop.



Motor: 4- Takt-Diesel 6-8,1 Kw.
Schaltgetriebe: 4 Gänge mit Rückwärtsgang.
Kupplung: in Ölbad
Holme: Höhen-und Seiten verstellbar.
Zapfwelle: obere gangunabhängig- untere vollsynchronisiert
Arbeitsbreite: 30-140 cm
Arbeitstiefe: bis zu 30 cm.
Anbaumöglichkeiten: Einsatzmöglichkeit mit Hängerbetrieb und Antriebsrädern, Pflug, Häufelkörper, Bewässerungspumpe, Hochdruckpumpe usw.
Maschinengewicht: mit Fräse und Dieselmotor: ca 126 Kg.
Sicherheitsvorrichtung: Ruchfahrsperr, Motorstop.



Motor: 4 tempos - Diesel Kw 6 - 8,1
Caixa Velocidades: 4 velocidades com retromarcha.
Embragem: em banho de óleo
Braços: reguláveis em altura e largura
Tomada de força: superior Independente, Inferior Sincronizada com velocidades.
Largura Trabalho: variável de 30 cm a 140 cm.
Profundidade: 30 cm máximo.
Accessórios: reboque, Charrua, Abre-Regos, Bomba de Rega, etc.
Peso: 126 Kgs.
Dispositivo de Segurança: para rectromarcha, motorstop.



RIVENDITORE AUTORIZZATO


I dati tecnici non sono impegnativi. La Ditta si riserva di apportare tutte le modifiche che ritiene opportuno.

M.Gi.Bi. di Giuliano Rocco Via Malanotte, 450 Montiano FC Tel.0547314734

M.Gi.Bi. S.r.l. via Zavaglia, 467 - Tel. (0547) 317233 - Fax 317233 - 47020 FIEVESESINA di Cesena (Po)

mgibi

MOTOZAPPA M 5

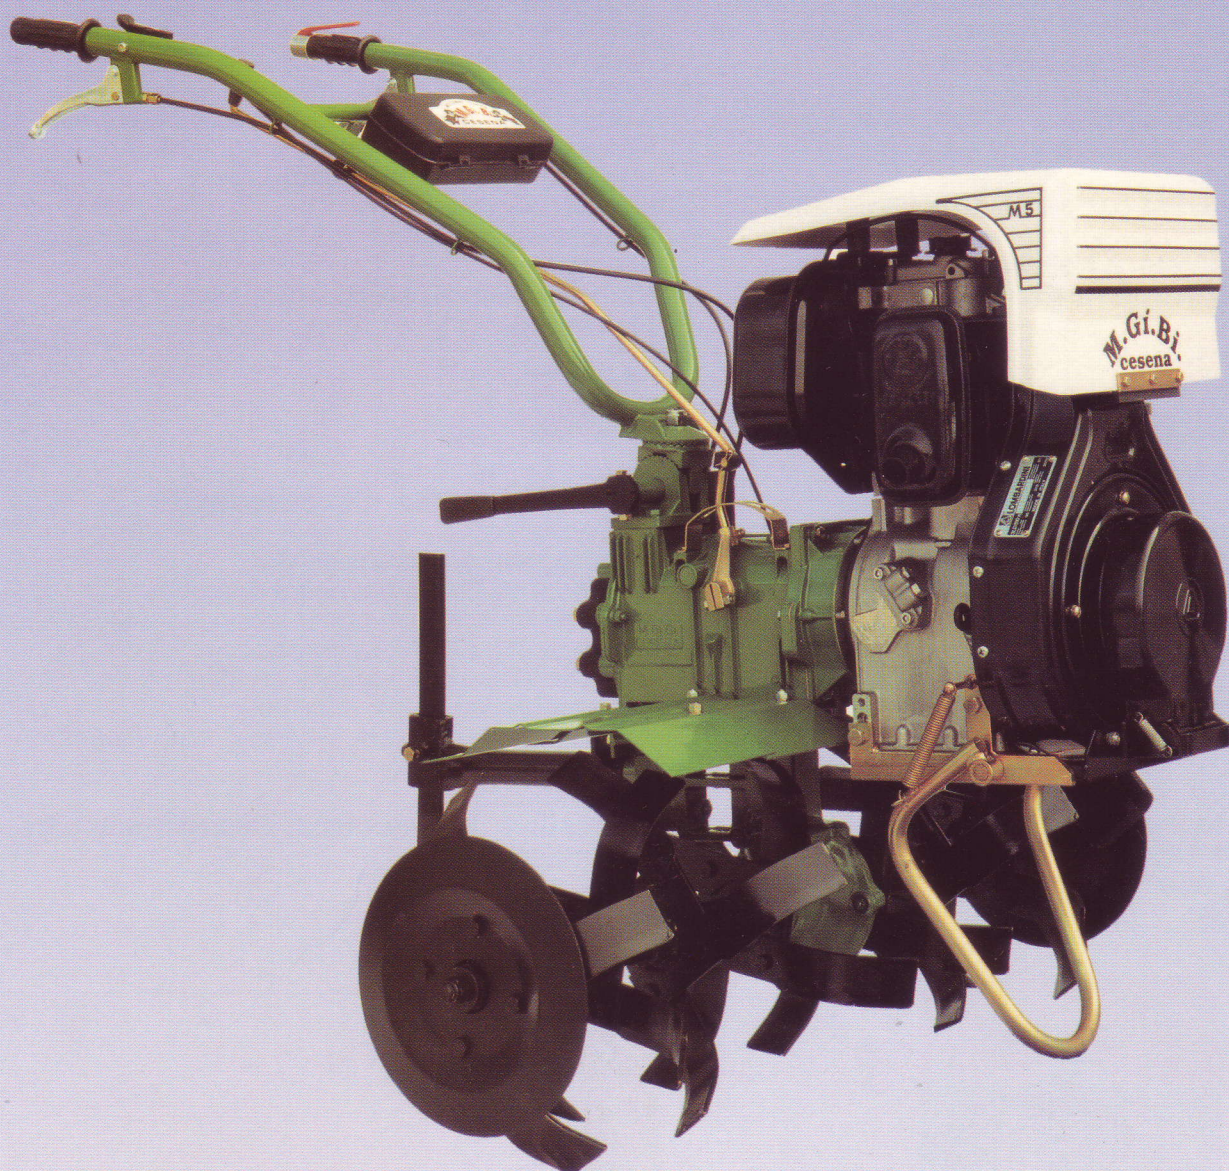



Motore: Diesel - 9 Kw.
Cambio: a 4 velocità con retromarcia.
Frizione: a bagno d'olio.
Stegole di guida: regolabili in altezza e lateralmente
Presca di forza: superiore indipendente, inferiore sincronizzata col cambio.
Larghezza di lavoro: variabile da cm. 30 a cm. 140.
Profondità di lavoro: fino a cm 30.
Applicazioni: motoagricola con rimorchio a ruote motrici - aratro assolcatore - pompa irrigazione - pompa irrorazione.
Peso: della macchina completa di fresa: Kg 150 ca.
Dispositivo di sicurezza: per la retromarcia, motorstop.



Moteur: Diesel - 9 Kw.
Changement: à 4 vitesses avec marche arrière.
Embrayage: à bain d'huile.
Mancherons: réglables en hauteur et latéralement.
Prise de force-moteur: en haut indépendante, en bas synchronisé avec le changement de vitesses.
Largueur de travail: variable de 30 à 140 cm.
Profondeur de travail: jusqu'à 30 cm.
Application: moto-agricole avec remorque à roues motrices - charue - buttoir - pompe d'irrigation - pompe d'irrotation.
Poids de la machine complétée de la herse: 150 Kg. approx.
Dispositif de sûreté: empêche d'introduire directement la marche arrière, motorstop.



Motor: Diesel - 9 Kw
Cambio: de 4 velocidades con marcha atrás.
Embrague: in Banho de óleo
Estevas: ajustables en su altitud y a los costados.
Toma de fuerza: superior independiente, inferior sincronizada con cambio.
Anchura del trabajo: puede variar desde cm 30 hasta cm 140.
Profundidad del trabajo: hasta cm 30.
Servicios: remolque motorizado con ruedas motrices - arado - sucador - bomba de riego - bomba rociadora.
Peso: de la máquina completa de fresa: Kg. 150
Dispositivo de seguro: no permite el acoplamiento directo de marcha atrás, motorstop.




Engine: Diesel - 9 Kw.
Gearbox: 4 speeds with reverse.
Clutch: in oil bath
Steering handles: adjustable vertically and sideways.
P.T.O.: above independent - below synchronized with the gearbox.
Working width: varying from 30 to 140 cm.
Working depth: up to 30 cm.
Applications: motor tiller with trailer equipped with drive wheel plough, furrowing device, irrigation pump - spray pump.
Weight: of the machine complete with harrow: 150 Kg. ca.
Safety device: prevents the direct engagement of reverse, motorstop.



Motor: Diesel - 9 Kw.
Schaltgetriebe: 4 Gänge mit Rückwärtsgang.
Kupplung: in Ölbad
Holme: Höhen-und Seiten verstellbar.
Zapfwelle: obere gangunabhängig- untere vollsynchronisiert.
Arbeitsbreite: 30-140 cm
Arbeitstiefe: bis zu 30 cm.
Anbaumöglichkeiten: Einsatzmöglichkeit mit Hängerbetrieb und Antriebsrädern, Pflug, Häufelkörper, Bewässerungspumpe, Hochdruckpumpe, usw.
Maschinengewicht: mit Fräse und Dieselmotor: ca 150 Kg.
Sicherheitsvorrichtung: Rüchfahrsperr, Motorstop.



Motor: Diesel - 9 Kw
Caixa Velocidades: 4 velocidades com rectromarcha.
Embriagem: em banho de óleo
Braços: reguláveis em altura e largura
Tomada de força: superior independente, inferior Sincronizada com velocidades.
Largura Trabalho: variável de 30 cm a 140 cm.
Profundidade: 30 cm máximo.
Accessórios: reboque, Charrua, Abre-Regos, Bomba de Rega, etc.
Peso: 150 Kgs.
Dispositivo de Segurança: para rectromarcha, motorstop.



RIVENDITORE AUTORIZZATO

I dati tecnici non sono impegnativi. La Ditta si riserva di apportare tutte le modifiche che ritiene opportuno.

M.Gi.Bi. di Iuliano Rocco Via Malanotte, 450 Montiano FC Tel.0547314734

M.Gi.Bi. di Iuliano Rocco Via Zavaglia, 467 - Tel. (0547) 317233 - Fax 317233 - 47020 PIERVESSINA (F) - Italy